


UW-636L

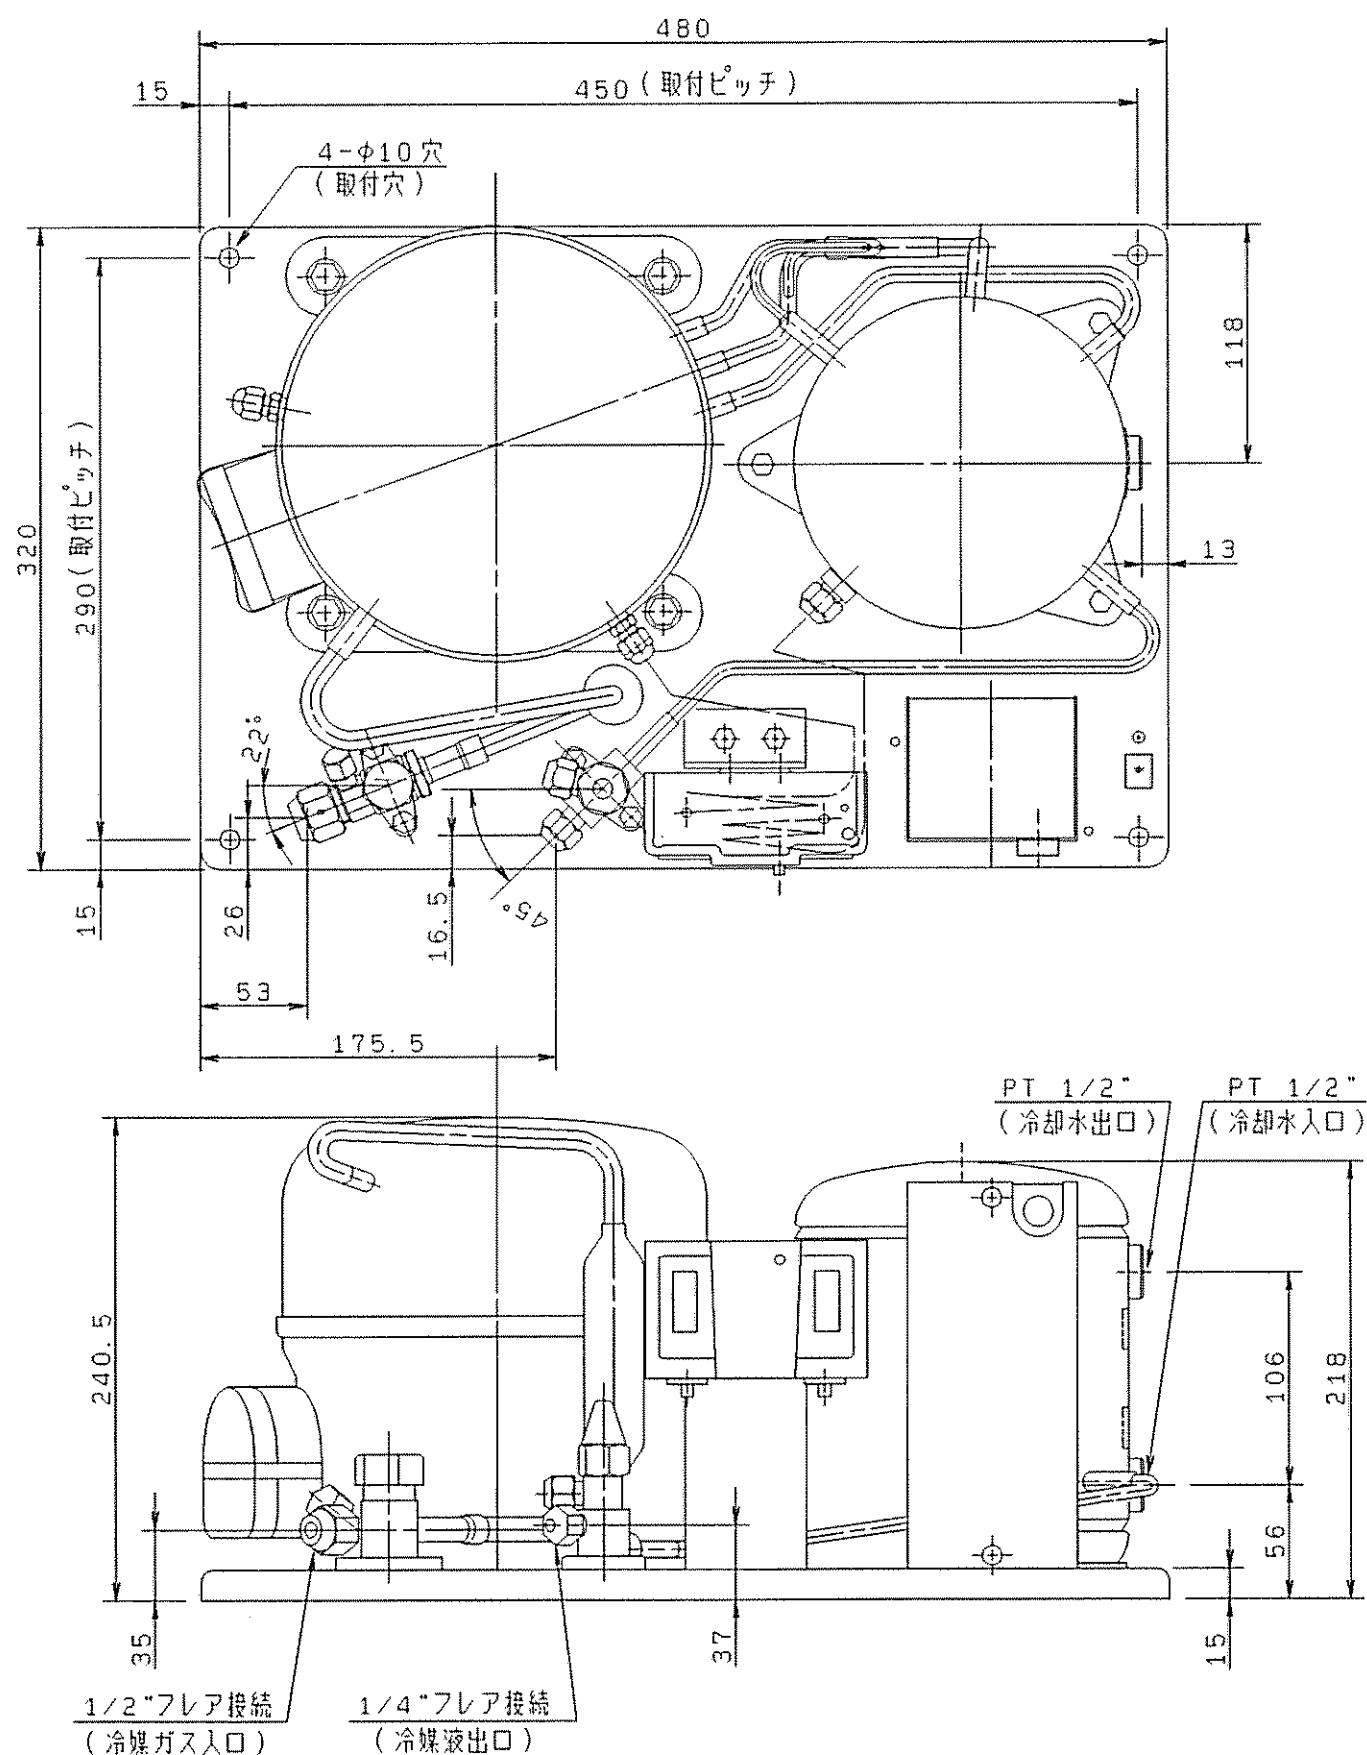

型式	UW-636L		
呼称出力 (W)	600		
電源	3Φ 200V 50/60Hz		
使用温度範囲 (E.T.°C)	-5 ~ -30		
圧縮機	型名	C-D63L3E	
	製品コード	804 611 63	
	出力 (W)	600	
	冷凍機油	スニソ3GSD, 0.85ℓ	
	吐出量 (m³/h)	4.59 / 5.54	
凝縮器	クランクケースヒータ (W)	-	
	型式	シェルアンドコイル	
	許容最大冷却水量 (ℓ/min)	15	
冷媒内容積 (ℓ)		3.0	
アキュムレータ内容積 (ℓ)		-	
接続管径	冷媒配管 低圧	1/2" フレア接続	
	冷媒配管 高圧	1/4" フレア接続	
	冷却水配管 入口	PT1/2"	
冷却水配管 出口		PT1/2"	
安全保護装置・電装品	高低圧圧カスイッチ	VEPR-20ST	
	圧縮機用電磁接触器	FMC-OZ16	
	圧縮機用電磁開閉器	-	
	過負荷リレー	LC×2	
	始動リレー	-	
	始動リアクタ	-	
	始動コンデンサ	-	
運転コンデンサ	-		
付属品	サクシヨンストレナ	内蔵	
	フィルタドライヤ	D-052U	
製品重量 (Kg)	32.0		
使用冷媒	R12		
冷凍能力 (Kcal/h) C.T. 40°C	蒸発温度 (°C)	-5	1,430 / 1,600
		-10	1,160 / 1,300
		-15	940 / 1,060
		-20	740 / 840
		-25	565 / 640
		-30	400 / 460
始動電流 (A)	18.5 / 17.3		
全負荷電流 (A)	4.4		

注) 1. 図面は実測しないでください。
2. この資料は平成4年9月発行です。

参考